




// CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Le clavier PinCode AX est utilisé pour l'identification dans le système 3060 pour ouvrir les solutions de fermeture de la gamme AX via Bluetooth Low Energy (BLE) après une saisie de code PIN réussie.
- ❖ Gérer avec un clavier PinCode AX 50 codes utilisateur différents de 4 à 10 chiffres.
- ❖ Configuration des User-Pins via AX Manager / Locking System Management, y compris la durée de validité et les groupes horaires.
- ❖ La portée entre le clavier PinCode AX et le système de fermeture est d'environ 1,5 mètre (selon le type de système de fermeture et la situation de montage).
- ❖ Grâce à la prise en charge BLE, programmation rapide avec le SmartStick AX.
- ❖ Made in Germany.
Pour nous, c'est une évidence.

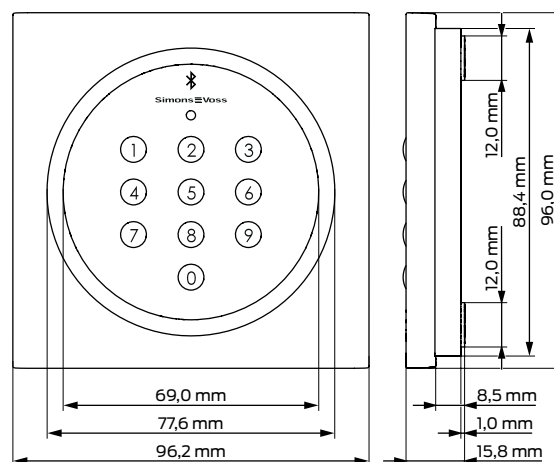

// DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Dimensions (L x H x P)	96 mm x 96 mm x 14 mm
Poids	Env. 100 g, piles incluses
Boîtier	Boîtier en plastique ABS argenté similaire à RAL 9007 n. Rez. 19900841
Couleur (inscriptions sur les touches)	Gris anthracite similaire au RAL 7016
Programmeur pris en charge	SmartStick AX

Environnement

Plage de températures	Fonctionnement : -20° C à +50° C Stockage : -10° C à +50° C
Taux d'humidité	Max. 90 % sans condensation
Classe de protection	IP 65

Électronique

Alimentation électrique	2 piles bouton lithium CR2450 Fabricants de piles agréés : Murata, Panasonic
Autonomie des piles	100 000 activations ou jusqu'à 10 ans d'autonomie en mode veille
Alerte pile	Signalisation à la fermeture (8 clignotements rouges après le couplage)
Distance de fermeture	La portée maximale est d'environ 1,5 m et dépend du type de fermeture, de l'environnement et de l'orientation des appareils.
Alerte	Visuelle (LED vert, orange et rouge) & sonore
Certification	CE selon 2014/53/UE (RED)