




// **CARATTERISTICHE**

- ❑ La tastiera PinCode AX è utilizzata come elemento identificativo nel sistema 3060, per aprire le chiusure AX tramite Bluetooth Low Energy (BLE) dopo aver inserito il pin.
- ❑ Con un'unica tastiera PinCode AX è possibile gestire 50 diversi User-Pin a 4-10 cifre.
- ❑ Impostazione degli User-Pin tramite AX Manager / Locking System Management inclusi periodo di validità e fasce orarie.
- ❑ La portata tra la tastiera PinCode AX e la chiusura è pari a circa 1,5 metri (in base al tipo di chiusura e al tipo di installazione).
- ❑ Grazie al supporto BLE programmazione rapida con SmartStick AX.
- ❑ Made in Germany. Garanzia di qualità.

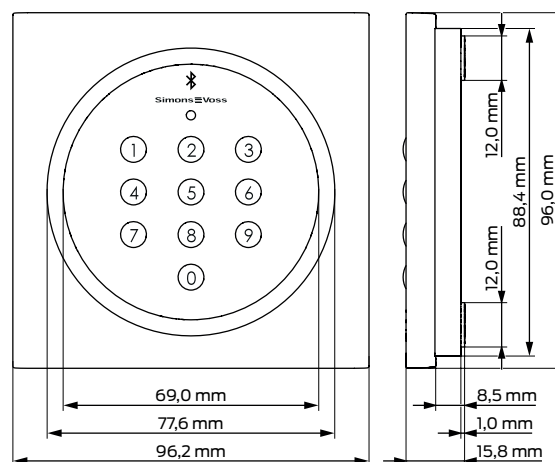

// **DATI TECNICI**

Informazioni generali		Elettronica	
Dimensioni (L x A x P)	96 mm x 96 mm x 14 mm	Alimentazione	2 batterie a bottone al litio CR2450 Produttori di batterie approvati: Murata, Panasonic
Peso	ca. 100 g, batteria inclusa	Durata delle batterie	100.000 azionamenti o fino a 10 anni in standby
Alloggiamento	Alloggiamento in materiale sintetico ABS color argento simile a RAL 9007 n. ric. 19900841	Avviso batteria	Segnalazione tramite la chiusura (lampeggio rosso per 8 volte dopo l'accoppiamento)
Colore (iscrizione tasti)	Grigio antracite simile a RAL 7016	Distanza rispetto alle chiusure	La portata massima è pari a ca. 1,5 m e dipende dal tipo di chiusura, dall'ambiente e dall'allineamento dei dispositivi.
Dispositivo di programmazione supportato	SmartStick AX	Segnalazione	Ottica (LED verde, arancio e rosso) e acustica
Ambiente		Certificati	Certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE (RED)
Range di temperatura	Esercizio: da -20° C a +50° C Stoccaggio: da -10° C a +50° C		
Umidità dell'aria	max 90 %, senza condensa		
Grado di protezione	IP 65		

PD.PinCodeAX.IT - 2024:05