




// **EGENSKAPER**

- ❖ Pinkodsknappsats AX används för identifiering i System 3060. AX-lås kan öppnas via Bluetooth Low Energy (BLE) efter att rätt pinkod har angetts.
- ❖ Med pinkodsknappsats AX kan du administrera 50 olika användarpinkoder med 4–10 siffror.
- ❖ Ställ in användarpinkoderna via AX Manager/ Locking System Management inkl. giltighetstid och tidsgrupper.
- ❖ Räckvidden mellan pinkodsknappsats AX och låset uppgår till ca 1,5 meter (beroende på låstyp och monteringsituation).
- ❖ Snabb programmering med SmartStick AX tack vare stöd för BLE.
- ❖ Made in Germany. En självklarhet för oss.

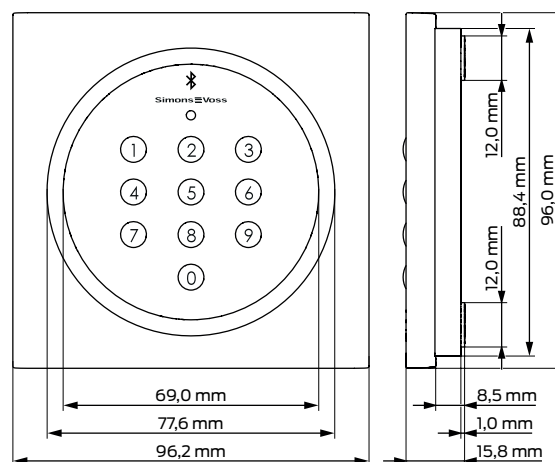

// **TEKNISKA DATA**

| Allmänt | | Elektronik | |
|------------------------------------|--|------------------|---|
| Mått (B × H × D) | 96 mm × 96 mm × 14 mm | Strömförsörjning | 2 litiumknappcells batterier CR2450 Godkända batteritillverkare: Murata, Panasonic |
| Vikt | ca 100 g inkl. batterier | Batterilivslängd | Upp till 100 000 aktiveringar resp. upp till 10 års standbytid |
| Kåpa | Silverfärgad ABS-plastkåpa, liknande RAL 9007 enl. spec. 19900841 | Batterivarning | Signal via låset (blinker rött 8 gånger efter inkoppling) |
| Färg (knapptext) | Antracitgrå liknande RAL 7016 | Avstånd till lås | Den maximala räckvidden uppgår till ca 1,5 m och beror på låstyp, omgivning och enheternas placering. |
| Programmerings- enhet som stöds | SmartStick AX | Signalering | Optisk (gröna, orange och röda LED- lampor) samt akustisk |
| Omgivning | | Certifikat | CE-certifiering enligt 2014/53/EU (RED) |
| Temperaturområde | Drift: -20 °C till +50 °C Lagring: -10° C till +50° C | | |
| Luftfuktighet | Max. 90 %, ej kondenserande | | |
| Skyddsklass | IP 65 | | |

PD.PinCodeAX.SE – 2024.05